

# Инструкция по настройке и эксплуатации DD1800H

v1.00

(1-канальный пульт с обратной связью)

Batch no: 120319

## Технические характеристики и назначение кнопок

**Радиочастота:** 433.92 МГц

**Мощность передатчика:** 10мВт

**Тип батареи:** 3V (CR2450)


**Дальность действия:** до 35м в помещении,  
до 200м на открытой местности

**Класс пылевлагозащиты:** IP30

**Температура эксплуатации:** -10...+50°C

**Габаритные размеры:** 131мм\*45мм\*12мм

**Материал корпуса:** пластик, металлическая  
рамка

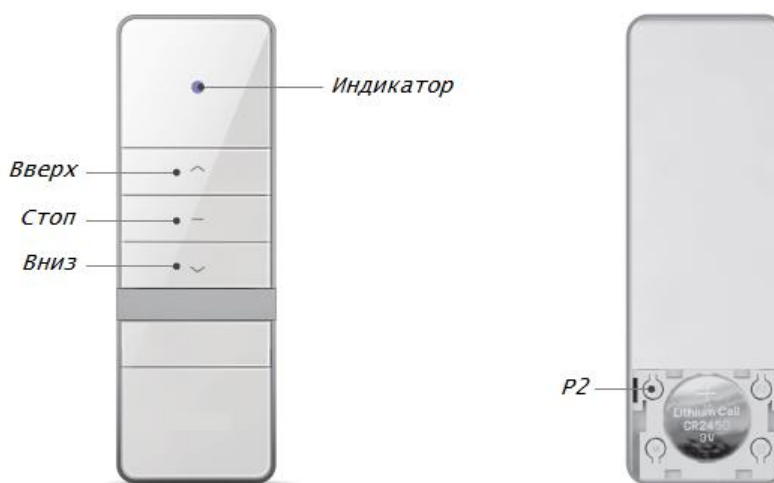

Пульт DD1800H служит для управления приводами Amigo как обычными, так и с обратной связью. Использование режима с обратной связью даёт ряд дополнительных преимуществ, таких как повышенная помехоустойчивость и быстрый отклик на команду из-за улучшенной кодировки сигнала, а также получение сервисной информации от привода (текущая позиция полотна, уровень заряда батареи и пр.)

По умолчанию пульт работает в режиме с обратной связью.

Для смены режима необходимо при установке батареи удерживать кнопку «P2» пульта.

Индикатор пульта сначала мигнёт один или два раза, указывая на режим, в котором будет работать: «1» - обычный, «2» - с обратной связью, затем быстро мигнёт дважды.

## Подготовка к работе

1. Установить батарею в пульт, для чего снять крышку в нижней части пульта, потянув её вниз
2. Настроить пульт в соответствии с инструкцией по настройке к данному приводу. Для управления несколькими устройствами с одного канала необходимо каждое устройство настроить на данный канал пульта
3. При необходимости установить держатель пульта на стену в удобном месте

## Работа

Управление приводом производится нажатиями кнопок «Вверх», «Стоп» и «Вниз» пульта, при этом будет мигать индикатор в его верхней части.